



High vacuum FULL WAVE RECTIFIER
 REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : direct by A.C.
 Chauffage : direct par C.A.
 Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 4 \text{ V}$
 $I_f = 3 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm





Operating conditions and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et limites
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr} =$	2 x 300	2 x 400	max. 2 x 500	V_{eff}
$I_o =$	max. 300	max. 275	max. 250	mA
$R_t =$	min. 100	min. 150	min. 200	Ω
$C =$	max. 16	max. 32	max. 64	μF

AZ 50

PHILIPS

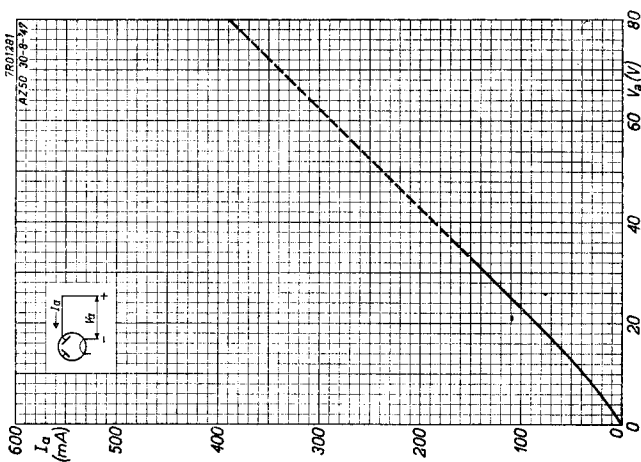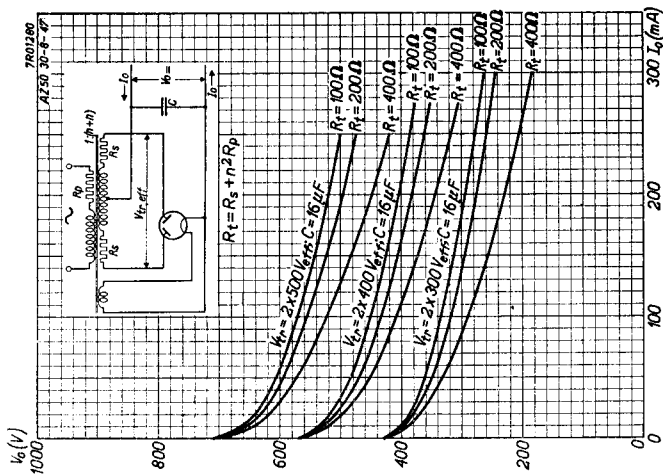

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	AZ50 sheet	date
1	1	1953.06.06
2	A	1953.06.06
3	FP	1999.06.26