

Vis à tête cylindrique bombée (CBL Z) large

avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

Pozidriv cross recessed Pan head machine screws

DIN 7985 A¹⁾


4.8



- ~ISO 7045
- ~NFE 25-121

Forme Z

BN 3334 zinguées/zinc plated

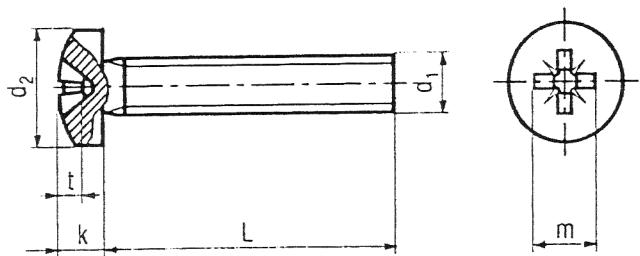

Matière:
Material:

acier
steel

Limite d'élasticité:
Yield strength:

320 N/mm²

Classe de résistance: 4.8
Property class:

Allongement après rupture:
Elongation after fracture:

min. 14%

Résistance à la traction:
Tensile strength:

400 N/mm²

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
all lengths fully threaded

d ₁	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d ₂ max.	4	5	6	8	10	12
k max.	1,72	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75
	Pozidriv	1	1	1	2	3
m-	2,4	2,6	3	4,3	5	6,7
t	min. 1,1	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02
	max. 1,35	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48
Charge d'épr. en N Proof load N	600	990	1560	2720	4400	6230

¹⁾ Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.

Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.

- livrable du stock / available from stock

d ₁		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
		<input type="checkbox"/> BN 3334					
L	3	●	●	●	●	●	
	4	●	●	●	●	●	
	5	●	●	●	●	●	
	6	●	●	●	●	●	
	8	●	●	●	●	●	
	10	●	●	●	●	●	
	12	●	●	●	●	●	
	(14)						
	16		●	●	●	●	
	20	●	●	●	●	●	
	25			●	●	●	
	30		●	●	●	●	
	35			●	●	●	
	40			●	●	●	
	45			●	●	●	
	50			●	●	●	
	60			●	●	●	
	70			●	●	●	
	80			●	●	●	
	100			●	●	●	
		200	IP	200	IP	200	IP
				200	IP	200	IP
				100	100	100	100